




高性能鍍鋅斗昇機

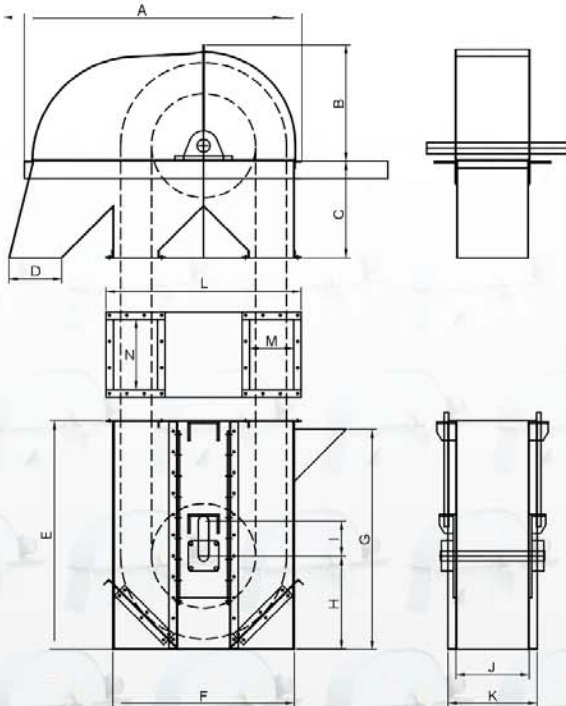

註：下表輸送容量以稻穀為基準
 玉米約+20%
 高粱約+20%
 黃豆約+20%
 小麥約+20%

斗昇機規格						
輸送容量	主動輪直徑	機身尺寸	皮帶速度	皮帶寬度	斗杯尺寸	斗杯間距
40 T/Hr	600mm(24")	406mm x 254mm	2.2 m/sec	13" x 4P	12" x 6"	20cm
50 T/Hr	600mm(24")	406mm x 254mm	2.7 m/sec	13" x 4P	12" x 6"	20cm
80 T/Hr	762mm(30")	460mm x 340mm	3.0 m/sec	15" x 5P	14" x 8"	25cm
100 T/Hr	914mm(36")	490mm x 355mm	2.7 m/sec	17" x 5P	16" x 8"	25cm

斗昇機尺寸 (單位：mm)														
輸送容量	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
40 T/Hr	1684	668	566	305	1320	1046	1270	540	200	414	514	1124	254	406
50 T/Hr	1684	668	566	305	1320	1046	1270	540	200	414	514	1124	254	406
80 T/Hr	2038	815	690	305	1504	1340	1450	620	200	460	550	1420	340	460
100 T/Hr	2430	954	880	358	1764	1562	1700	780	200	492	592	1662	355	490